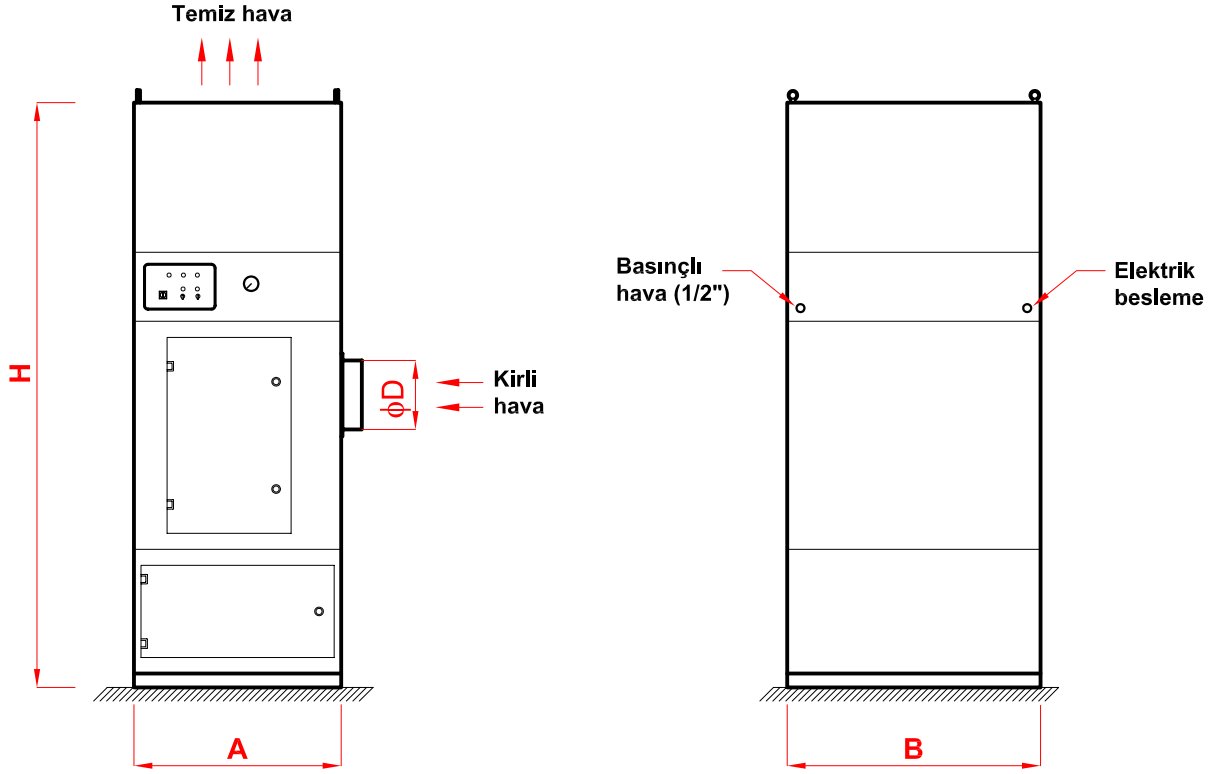


**TEKNİK ÖZELLİKLER**

- Filtre, fan ve motoru, elektrik kumanda paneli ile çalışmaya hazır kompakt filtre cihazıdır.
- Standart filtreler polyester esaslı kartuş tiptir. DIN EN 60335 standardına göre Klas:M kalitesinde filtrasyon sağlar. Bu filtreler 0,2 - 2 mikron aralıktaki partikülleri %99,9 verimlilikte süzme yeteneğine sahiptir.
- Filtrelerin temizlenmesi basınçlı hava (4-5 bar) geri üfleme (jet-pulse sistem) ile otomatik olarak yapılır.
- Otomatik temizlemeyi başlatan-durduran diferansiyel presostat, filtre kirliliğini gösteren manometre ve kumanda panosu filtre ünitesi standart aksesuarlarıdır.
- Toz kovası hacmi 40 litre.
- Gelişmiş susturucu yapısı ile düşük gürültü seviyesi  $\leq 70$  dB (A)

TİP	KAPASİTE (m <sup>3</sup> /saat)	FAN BASINCI (Pa)	MOTOR (kW)	FİLTRE YÜZEYİ (m <sup>2</sup> )	A x B (mm)	H (mm)	ØD (mm)	AĞIRLIK (kg.)
AB - 2000	2000	2800	2,2	28	900 x 900	2390	200	305
AB - 3000	3000	2600	3,0	28	900 x 900	2390	224	308
AB - 4000	4000	2600	4,0	42	900 x 900	2390	280	325
AB - 5000	5000	2800	5,5	56	900 x 1100	2540	300	390
AB - 6000	6000	3100	7,5	56	900 x 1100	2540	315	395

⊗ Değişiklik hakkımız saklıdır.