


## TEKNİK ÖZELLİKLER

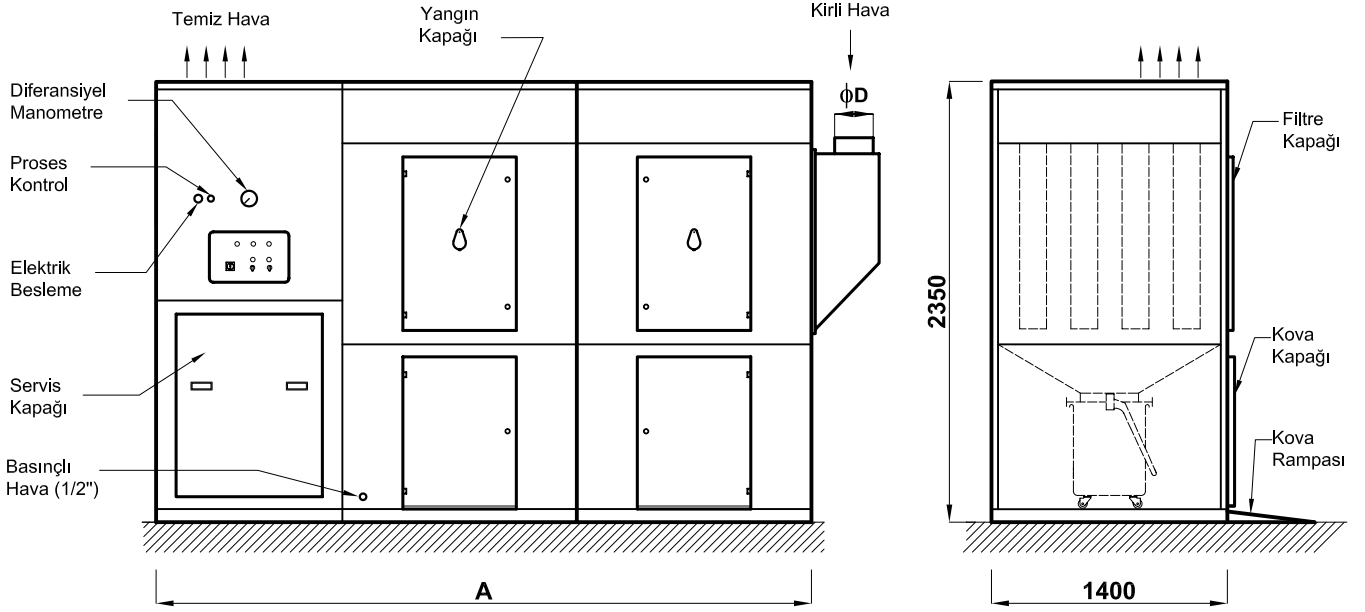

- Filtreleri, fan ve motoru, elektrik kumanda paneli ile çalıştırılmaya hazır kompakt filtre cihazıdır.
- Standart filtreler polyester esaslı, kartuş tiptir. DIN EN 60335 standardına göre Klas:M kalitesinde filtrasyon sağlar. Bu filtreler 0,2 - 2 mikron aralıktaki partikülleri %99,9 verimle süzme yeteneğine sahiptir.
- Filtrelerin temizlenmesi basınçlı hava (4-5 bar) geri üfleme (jet-pulse sistem) ile otomatik olarak yapılır. Otomatik temizlemeyi başlatan-durduran diferansiyel presostat, filtre kirliliğini gösteren manometre ve kumanda panosu standart aksesuarlardır.
- Gelişmiş susturucu yapısı ile düşük gürültü seviyesi  $\leq 70$  dB(A).

TİP	KAPASİTE (m <sup>3</sup> /saat)	FAN BASINCI (Pa)	MOTOR (kW)	FİLTRE YÜZEYİ (m <sup>2</sup> )	TOZ KOVASI (litre)	A (mm)	ØD (mm)	AĞIRLIK (kg.)
AC-6700	6 700	2880	7,5	84	80	2050	355	780
AC-8900	8 900	3170	11	112	80	2350	400	860
AC-11200	11 200	3400	15	140	2x80	3050	450	1110
AC-13400	13 400	2940	15	168	2x80	3050	500	1130
AC-15700	15 700	3030	18,5	196	2x80	3350	500	1225
AC-18000	18 000	3140	22	224	2x80	3650	560	1350

⊗ Değişiklik hakkımız saklıdır.