
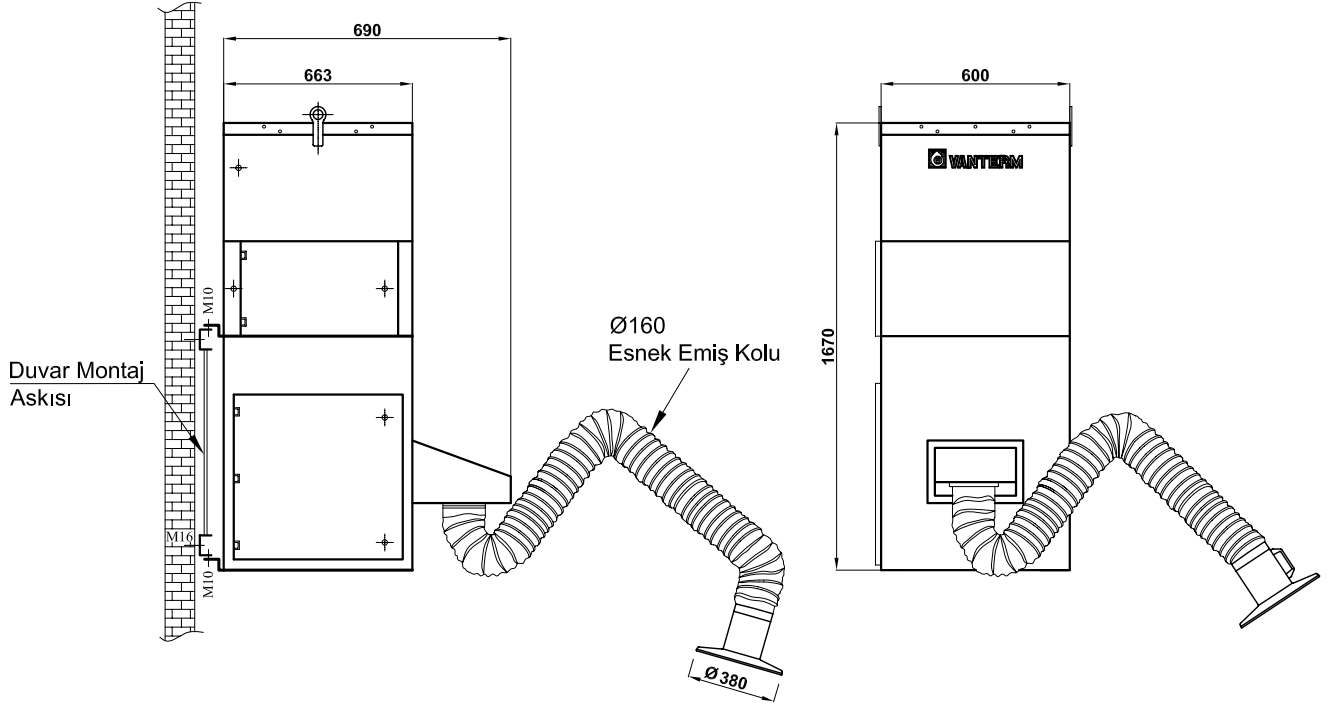


TEKNİK ÖZELLİKLER


- Endüstriyel uygulamalarda (kaynak atölyelerinde, taşlama atölyelerinde, boya imalat atölyelerinde v.b.) oluşan duman ve tozların fabrika ortamına yayılmadan toplanarak filtre edilmesinde kullanılır.
- Duvar Montaj askısı ile birlikte gönderilen cihaz kolayca duvara/konsola monte edilir.
- Toz filtresi polyester esaslı temizlenebilir, kartuş tiptir. Bu filtreler 0,2 - 2 mikron aralıktaki partikülleri %99,9 verimlilikte süzme yeteneğine sahiptir. DIN EN 60335 standardına göre Klas:M kalitesinde filtrasyon sağlar.
- Toz filtresi basınçlı hava (4-5 bar) geri üfleme (jet-pulse sistem) ile otomatik olarak temizlenir. Temizleme sıklığı kumanda panosundan kolayca ayarlanır.
- Cihazda filtre edilen toz ve partiküller, toz çekmesinde birikir. Çalışma yoğunluğuna bağlı olarak toz çekmesinde biriken toz kolayca boşaltılır.
- Cihazın birlikte kullanılacağı esnek emiş kolları 2 - 3 ve 4 metre boylarda olabilir. Esnek emiş kolu tipi ayrıca kullanım yerine bağlı olarak kullanıcı tarafından seçilir.

Model	D - 600
Volt - Hz	380/400V ~ 3P N PE - 50 Hz
Motor Gücü	1.5 kW
Debi (max.)	1400 m ³ / h
Hava Giriş Çapı	160 mm
Toz Filtre	10 m ²
Toz Çekmece Hacmi	20 Litre
Ağırlık	195 kg.

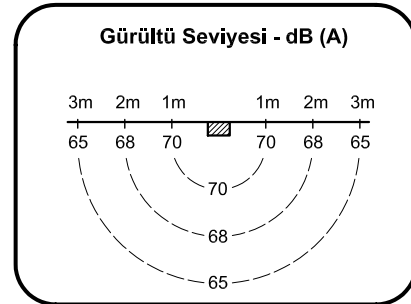

©Değişiklik hakkımız saklıdır.